


## Dieselgebläse Typ : G

Diese Gebläse sind mit rückwärts gekrümmten Schaufelrädern ausgerüstet und haben ein sehr stabiles Druckvermögen auch bei geringer Drehzahl.

Lieferbar : ein- + zweiflutig, für Antriebsleistungen bis 106 KW und entsprechender Luftmenge von mehr als 100.000 m<sup>3</sup>/h bei 150 mm WS. Diese Gebläse werden ausschließlich für die Getreidebelüftungstrocknung eingesetzt und über Dieselmotor (bzw. Zapfwelle) angetrieben.

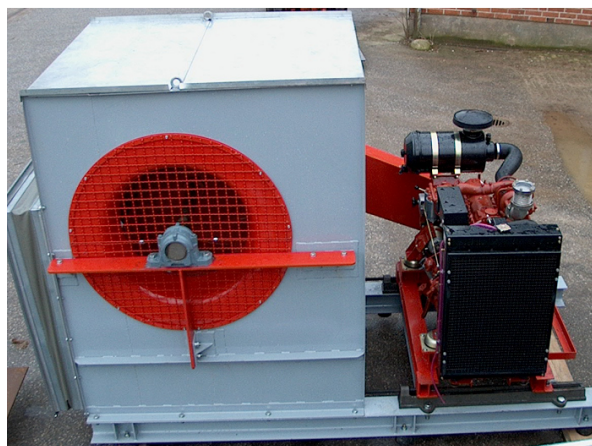

<b>Gebläsetyp</b>	<b>G 50 - einflutig</b>		<b>G 100 - zweiflutig</b>	
Kraftbedarf am Gebläse	50 KW		106 KW	
Heizungsbedarf	70 KW/h		120 KW/h	
Drehzahl U/min	1.500		1.500	
Luftleistung m <sup>3</sup> /h bei 120 mm WS	67.000		125.000	
Luftleistung m <sup>3</sup> /h bei 150 mm WS	59.000		111.000	
<b>Motorleistung</b>	59,0 KW		130,0 KW	
	<b>Art.Nr.</b>	<b>€</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>€</b>
<b>Gebläse - G</b> mit freier Welle, ohne Antriebsteile	2103003	<b>9.429,50</b>	2103001	<b>13.206,50</b>
<b>Gebläse – G</b> auf Grundrahmen mit Dieselmotor, <b>Fliehkraftkupplung</b> Keilriemenscheiben , Verbundkeilriemen, Schutzvorrichtung, Schwingmetalle, Auspuffschalldämpfer  <b>Dieselmotor</b> mit Abgasnorm NRMM Stage 3A Warngerber für Ölstand, Wasser und Öldruck einschl. Luftfilter u. Batterien und Hochdruck- Kraftstoffpumpe  <b>Dieselmotorschaltung</b> mit der Möglichkeit eines externen autom. Start und Stopp, bzw. von einer externen Zeituhr oder Luftsteuerung	2103007	<b>33.198,00</b>	2103002	<b>44.915,00</b>
<b>Dry-Controler- Schaltung</b> als Zusatzmodul zur Dieselschaltung	2103020	<b>2.129,00</b>	2103009	<b>2.129,00</b>
Ausführung Zapfwelle: einschl. Gelenkwellensanschluss / Mehrpreis	2103095	<b>2.410,00</b>	2103096	<b>2.610,00</b>
Luftansauggitter Stahl, verz.	2103097	1,4x1,6 m <b>462,00</b>	2103098	2 x 2 m <b>740,00</b>

Luftansauggitter

