


Stellwand mit Bohlenauskleidung

ohne Diagonalstrebe

Stellwand bis 6 m Höhe als Getreideanschüttwand oder Trennwand, teilweise umsetzbar bestehend aus:
 HEA - Träger mit angeschweißtem L-Fuß, Bohlen + Futterholz, Sicherung der Stellböcke mit Ø 16 bzw. 20 mm, Montage-Hilfsstangen in ca. 2,5 m Höhe von Bock zu Bock erleichtern das Aufstellen. Die Stellböcke werden gestrahlt, grundiert geliefert.

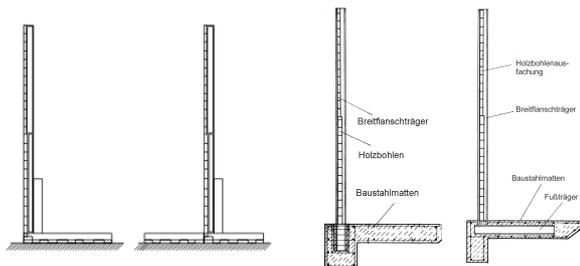

Dammwand- und Modulwandssysteme

Dammwandssystem

- für Schütthöhen bis 7,5 m
- kann als Außenwand und der Siloständer als Hallenkonstruktion verwendet werden
- mit verzinkten Wandblechen und lackierten Säulen
- Abspannungen verschiedenen Höhen montierbar

Modulwandssystem

- vorgefertigte Elemente zur schnellen Montage
- lieferbar bis 4,5 m Schütthöhe
- komplett verzinkte Ausführung
- auch als Außenwand lieferbar



Außenseite mit rückseitiger Abstützung


Schütthöhe	€/m ² Wand
3,15 m	ab 469,00
3,6 m	ab 522,00
4,5 m	ab 681,00




Dammwandssystem

Fertige Betonelemente

bis 6,0 m Schütthöhe



Abmessungen der Blöcke:
 B: 800 mm H: 400 mm L: 400-1600 mm

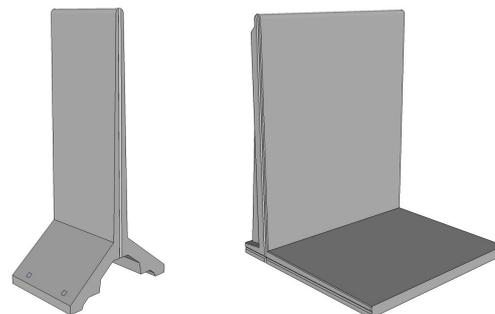

Preise auf Anfrage

Lagerung rund oder eckig