

**Elektromotoren 400 V - 50 Hz**  
**IE3- Ausführung, Bauform B3 ( Fuß )**




Stornierungen bereits gelieferter Motoren werden mit 30% Stornokosten vom Materialwert für Vorkosten und Mehraufwand berechnet.

Motor Typ	Welle Ø	3.000 U/m KW	€	1.500 U/m KW	€	1.000 U/m KW	€
80	19	1,1	185,00	0,75	188,00	0,55	150,00
90	24	1,5	231,00	1,1	244,00	0,75	202,00
90	24	2,2	275,00	1,5	280,00	1,1	288,00
100	28	3,0	359,00	2,2	346,00	1,5	349,00
100	28	--		3,0	406,00	--	
112	28	4,0	416,00	4,0	489,00	2,2	442,00
132	38	5,5	657,00	5,5	630,00	3,0	593,00
132	38	7,5	663,00	7,5	734,00	4,0	630,00
132	38	--		--		5,5	707,00
160	42	11,0	1.115,00	11,0	1.045,00	7,5	1.075,00
160	42	15,0	1.223,00	15,0	1.236,00	11,0	1.283,00
160	42	18,5	1.421,00	--		--	
180	48	22,0	1.845,00	18,5	1.785,00	15,0	1.931,00
180	48	--		22,0	1.970,00	--	

Größere Motoren oder B5 (Flanschausführung) auf Anfrage


**Getriebemotoren**  
**IE3- Ausführung**

als Fuß ( B 3 )- oder Flansch ( B 5 )- bzw. als Aufsteckgetriebemotoren sind bei den verschiedenen Herstellern leider nicht einheitlich, wodurch sich Mehrpreise ergeben können.

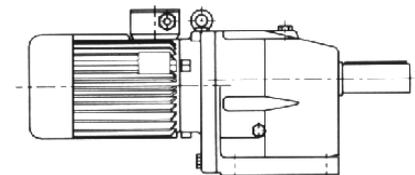

Stirnradgetriebemotor

Motortyp	1.500 U/m KW	Stirnradgetr.-motor von 40 -660 U/min €	Welle	Aufsteckgetr.-motor von 80 -420 U/min €	Welle
80	0,75	671,00	20	828,00	30
90	1,1	760,00	25	876,00	30
90	1,5	920,00	30	934,00	30
100	2,2	1.061,00	30	1.135,00	35
100	3,0	1.129,00	30	1.495,00	40
112	4,0	1.329,00	40	1.685,00	40
132	5,5	1.794,00	40	2.041,00	40
132	7,5	2.699,00	50	2.260,00	40
160	11,0	3.399,00	50	3.455,00	60
160	15,0	3.928,00	50	4.033,00	60



Aufsteckgetriebemotor


**Regelgetriebemotoren auf Anfrage**

Motor mit **Bremse** und **Thermofühler** lieferbar.

**Hinweis :**

bei Bestellungen sind die Mindestangaben:  
 Drehzahl , KW-Leistung , Wellen Ø , Spitzenhöhe (Mitte Welle),  
 und möglichst Bohrungsabstände im Fuß oder Flansch

**Motorgarantie nur mit Motorschutzschalter**

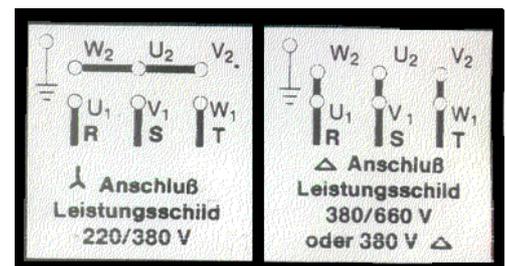

Elektro-, Messgeräte, Getreidelagerzubehör